


TELA DI VAGLIATURA facilmente smontabili e sostituibili manualmente senza l'ausilio di attrezzi. Reti inox, barrotti longitudinali o lamiere forate anche in esecuzione speciale (esempio asole, fori ovali, ecc.). Su richiesta i telai vengono forniti completi di sistema di disintasamento automatico dei fori a mezzo palline in gomma certificata per alimenti.

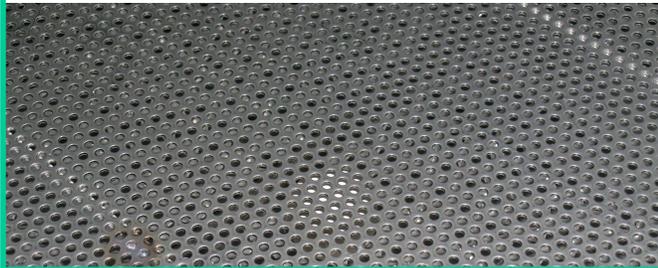

SUPPORTI OSCILLANTI.

Il corpo oscillante della macchina è installato su speciali supporti elastici a ginocchio. La vibrazione è assorbita e restituita da inserti in 'Rubmix 10', un elastomero in gomma naturale che unisce le funzioni di molla e ammortizzatore con incredibili vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali:

Silenziosità assoluta di funzionamento.

Durata pressoché illimitata nel tempo in **completa assenza di manutenzione** e con caratteristiche funzionali inalterate.

Isolamento delle vibrazioni al 99,99 % grazie a una frequenza naturale propria al disotto di 3 Hz.



DUE MOTOVIBRATORI DI COMANDO.

A masse eccentriche regolabili su scala graduata; Protezione IP 65 con tropicalizzazione; Corpo in ghisa sferoidale; Cuscinetti a rulli; Morsettiera in materiale isolante provvista di pressacavo anti piega per la protezione del cavo in uscita; Albero motore in acciaio legato, trattato e rettificato; Versione ATEX su richiesta. Potenza largamente dimensionata da 0,04 a 7,50 KW.